

КАТАЛОГ

на оборудование RMA

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Негибкий домовый ввод



Тип KETH

Стандартная конструкция для стальных домовых вводов диаметром DN 25 — DN 200. Запорная арматура с интегрированной изоляционной деталью. Альтернативно вместе с самозакрывающимся под воздействием температуры шаровым краном (до DN 65).




Тип KETH-S/PE

Стандартная конструкция для PE-HD домовых вводов диаметром DN 25 - DN 100. Альтернативно вместе с самозакрывающимся шаровым краном.



Тип KETH-S/PE-AVR

Новое поколение запорной арматуры для PE-HD домовых вводов для DN 25. В серийном исполнении с термически срабатывающим самозакрывающимся устройством.

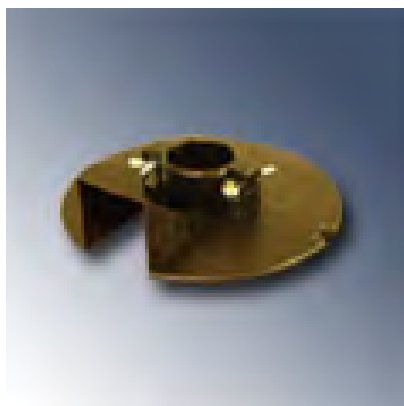

Принадлежности для негибкого домового ввода

Здесь вы найдёте принадлежности для стационарной установки (уплотняющий материал GMD-F, дренаж) или же для монтажа внутрь стены

Гибкий домовый ввод



Тип KETH-S/PE-FLEX

Разборная конструкция. Внутренняя часть с шаровым краном (выборочно с угловым шаровым краном) или с AVR-задвижкой.



Тип KETH-SW/PE-FLEX

Неразборная конструкция. Внутренняя часть с шаровым краном (выборочно с угловым шаровым краном) или с AVR-задвижкой.



Тип KETH-S/PE-L


Альтернативное решение. Исполнение с продуктовой трубой PE-HD и защитной трубой как многослойная конструкция. Торцевание по нужде.



Принадлежности для гибкого домового ввода

Кронштейн, электрическое место разрыва и крепление регулятора с ввёртной деталью и заглушкой.

Домовой ввод для воды

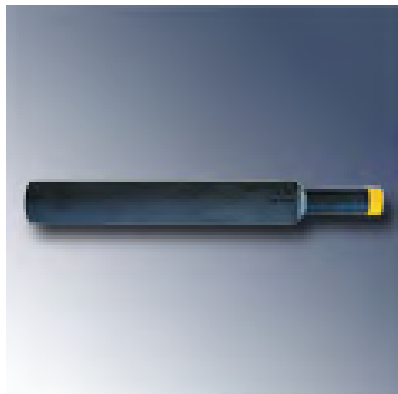

Тип HEW

Негибкий ввод для воды. Сторона впуска с приварным парубком PE 100. Внутренняя сторона с внутренней резьбой до DN 50, DN 80/ 100 со свободным фланцем.



Тип HEW-FLEX

Гибкий ввод для воды. Подвижная длина на заказ. Сторона впуска с приварным парубком PE 100. Внутренняя сторона с внутренней резьбой DIN 2999.



Тип HEW с KFR-задвижкой

Исполнение как тип HEW, но с уплотнённым 90°-монтажным углом и KFR-задвижкой типа 1501.



Принадлежности для HEW

Здесь вы найдёте принадлежности, например настенный кронштейн.

Многоканальный домовый ввод Здания без оборудованного подвала



MS-HE-3000-T-VARIO-FIX

Вариант серии 3000-T для зданий без подвала. Конструкция круглой формы с регулируемым по высоте штативом.



MS-HE-3000-TR

Рядная установка для зданий без подвала. Монтажная полая труба с внешней шероховатостью расположены в ряд друг к другу. С регулируемым по высоте штативом.



Принадлежности

Альтернативно предлагаются: 90°-подводящий отвод, охватывающие муфты, соединительные муфты, переходная вилка для DN 125.

Многоканальный домовый ввод Здания с оборудованным подвалом




MS-HE-3000-T

Вариант для «сухого» монтажа для газо- и водостойкой установки газового, водного, электрического домового ввода только одним керновым бурением.



MS-HE-3000-N

Вариант «мокрого» монтажа, конструктивно идентичный варианту Т, но без внешнего уплотняющего элемента с дренажом.

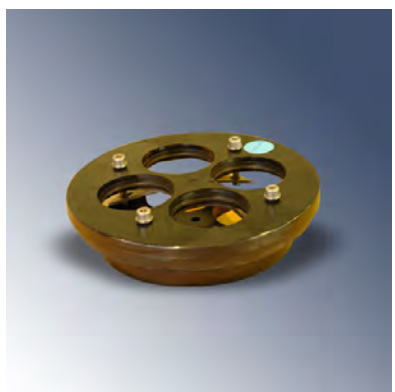

Принадлежности

Предлагаем следующие принадлежности: внешний уплотнительный фланец (Т-вариант), натяжное устройство и наружная панель (N-вариант), а также герметизирующие муфты, охватывающие муфты, встроенный блок для Hauff MS-HE. Кроме того — переходную вилку и инструмент для сборки.

Переходная коробка



Тип НК-К

Наружные размеры: 600 x 595 x 259 мм. Полностью оснащён НЕК. Компактный регулятор давления. Сварной подвод к счётчику с шаровым краном. Однотрубная система до G6, двухтрубный счётчик может быть установлен до G6.



Тип НК-S

Наружные размеры: 550 x 300 x 259 мм. Полностью оснащён НЕК. Компактный регулятор давления. Монтаж счётчика в подвале. Различное оборудование возможно по запросу.



Принадлежности

Кроме настенного монтажа также возможен монтаж в виде отдельно стоящего ящика. Нужные компоненты для этого вы найдёте здесь. Кроме этого: данные о возможном внутреннем оснащении.

Реле газового потока



РГП VR305-2

Реле газового потока является арматурой, вызывающей поток. Оно кроме всего прочего защищает от бесконтрольной утечки газа при повреждении экскаватором проложенных в грунте газопроводов. Классификация по диапазону давления в сети. До DN 50. Установка независимо от направления потока.



Тип НК-S

Реле газового потока для использования во внутренней проводке.



Принадлежности

Комплект сброса для реле газового потока с разными наборами адаптеров для внутренней резьбы, крепления регулятора, фланца и однострубного присоединения. Различный инструмент.

Стальной шаровой кран



HKSF-I/GT

Полнопроходной шаровой кран, исполнение с фланцем или резьбой, с или без электрическим местом разъединения. С или без термически управляемой самозакрывающейся установкой (до DN 65).



EKSF-I/GT

Угловой шаровой кран с или без электрическим местом разъединения обеспечивает максимально возможную защиту и компактные габариты (до DN 50). С или без термически управляемой самозакрывающейся установкой.

HKSF -E

Полнопроходная арматура для бесколодезной установки. Стыковочный шов с обеих сторон. PU-покрытие. PN 4 — 40. DN 25 — 200. Телескопическая гарнитура для встройки. Альтернативно с приводом.



Принадлежности

Предлагается телескопическая гарнитура для встройки, предохранительный ключ для крана (термически управляемая самозакрывающаяся установка VP 301), приводные механизмы начиная с DN 200.

Шаровой кран из полиэтилена



HKSF-PE

С двух сторон удлинённый стыковой шов PE-HD. Возможна многократная сварка. Подходящий для всех ходовых способов сварки. Применение: газ — PN 10, вода — PN 16. DN 25 — 200.



HKSF-A/PE

Центровальный шаровой PE-кран для бокового засверливания уже находящейся в эксплуатации PE-HD трубопровода. Диаметр главной трубы DA 63 — 225 мм, отвод DA 32 — 125 мм.



Принадлежности

Предлагается телескопическая гарнитура для встройки. Приспособление для засверловки под давлением без утечки газа.

Шаровой кран



Тип HKSF

HKSF – это шаровой кран с мягким уплотнением (уплотнительный материал – бутадиенакрилонитрильный каучук), рассчитан на рабочее давление до PN 40, конструкция с фланцем или приварными патрубками.



Тип HKSF-W

Полностью сваренные конструкции с первичным металлическим и вторичным мягким уплотнениями, полнопроходной, компоненты проверены до рабочего давления PN 150/ANSI 900.



Тип HKSF-SB Split Body

Корпус состоит из 3 частей, со сварными или фланцевыми концевками, полнопроходные, двойной блок и отвод. Рассчитан на рабочее давление до PN 250/ANSI CLASS 1500.



Тип HKSF-FW

Шаровой кран для центрального отопления; полностью сваренный и нечувствительный к мощности трубопровода.

Испытательная станция высокого давления для газоизмерительной аппаратуры

Являясь долгодетним надежным поставщиком и партнером для газоснабжения и промышленности, мы предлагаем широкий ассортимент продукции и услуг. Наша «сертифицированная государственными органами испытательная лаборатория для газоизмерительного оборудования» является основной составной частью комплексной системы, которую мы предлагаем нашему заказчику.

Наряду со станцией испытания воздухом у нас есть ультрасовременная испытательная станция для газоизмерительной аппаратуры. С помощью природного газа на этой испытательной станции происходит настройка, калибровка и поверка газовых счетчиков. Кроме того, данную испытательную установку можно использовать для целого ряда сложных измерений в рамках разработки продукции или испытаний опытных образцов.

Ввиду того, что наша испытательная станция получила государственную сертификацию, измерительные установки подлежат регулярному мониторингу со стороны соответствующей метрологической службы, которая работает в тесном сотрудничестве с Федеральным физико-техническим институтом в г. Брауншвейг.

Основу нашей испытательной станции составляют национальные и международные эталонные величины, что обеспечивает высокую безопасность и гарантированную правильность измерений.

С помощью наших испытательных установок можно произвести измерения и поверку следующих приборов:

- Волюмометрические газосчётчики
 - газовый ротационный счётчик
- Поточные расходомеры газа
 - Ультразвуковой газосчётчик
 - Вихревой газосчётчик
 - Турбинный газосчётчик
- Преобразователь показаний расходомера и дополнительная аппаратура



Станция испытания воздухом

Заводская станция испытания воздухом может выполнять более широкий перечень задач, таких как: заводские испытания и пробные измерения, а также калибровка.

Виды измерительной аппаратуры и диапазоны измерений:

- Волюмометрические газосчётчики (кроме сильфонного газового счётчика)
 - газовый ротационный счётчик.
 - Поточные расходомеры газа
 - ультразвуковой газосчётчик;
 - вихревой газосчётчик;
 - турбинный газосчётчик;
- до DN 300 и $Q_{\text{макс}} = 6.500 \text{ м}^3/\text{час}$, испытания воздухом при атмосферных условиях!
- Преобразователь показаний расходомера и дополнительная аппаратура



Ультразвуковые газосчётчики



ECOSONIC X12

Начиная с 2011 года мы предлагаем вам ECOSONIC X12. Неважно, транспортировка ли газа, хранение, распределение или использование в промышленности, — вы можете эксплуатировать ECOSONIC X12 везде.

Мы с удовольствием рассмотрим Ваш запрос. Пожалуйста, используйте приложенную форму: ECOSONIC 12 форму

Регуляторы давления газа



Регулятор давления газа компании RMA уже давно получил широкое признание и надежно используется на протяжении многих лет в жилых зданиях.

Задачей регулятора давления газа является понижение давления на выходе до определённой фиксированной величины, независимо от уровня давления на входе и направления потока газа.

Регулятор давления газа – это без преувеличения сердце любого газорегуляторного пункта. От работы регулятора во многом зависит функциональность газораспределительной системы в целом.

Изоляционные детали



Тип IK (DGRL)

Задвижка с металлическим уплотнением, полностью сваренный корпус, заправленный маслом, рассчитан на рабочее давление до PN 100.



Тип IK (специальные решения)

Электрически изолирующая, с силовым замыканием для активной защиты от коррозии транспортных трубопроводов. Специальное исполнение по спецификации клиента.



Типовая серия ET (DIN)

Электрически изолирующая, с силовым замыканием для активной защиты от коррозии транспортных и распределительных трубопроводов с рабочим давлением до DN 200 PN 16.

Камеры приёма/запуска очистных устройств



Камеры приёма/запуска очистных устройств

Полный комплект камеры приёма/запуска почти любого размера и уровня давления для нефти и газа. Конструктивное исполнение по спецификации клиента.



Оснастка

Для укомплектования наших камер очистными поршнями мы поставляем подходящие краны и тележки.

Быстродействующие затворы



SV-R

Наш быстродействующий затвор — это проверенная, очень прочная байонетная модель, применяемая во всем мире при любых климатических условиях.

Задвижки



Тип ASR

Задвижка с металлическим уплотнением, полностью сваренный корпус, заправленный маслом, рассчитан на рабочее давление до PN 100.



Тип ASR-W

Задвижка с мягким уплотнением, полностью сварная конструкция, для рабочего давления до PN 25.



Тип KSR

Прочная клиновая задвижка, полностью сварная конструкция, предназначена для продувки газопровода, рассчитана на рабочее давление до PN 100.



Тип DSR

Прочная вращающаяся задвижка, полностью сварная конструкция, нечувствительна к пыли, предназначена для установки в газопроводе или для продувки люков дорожных колодцев.

Фитинги



Надвижная муфта

Вы можете выбрать между М-деталью и «половинчатой» М-деталью. Альтернатива отбортовке и уплотнению пеньковой веревкой. Самоуплотняющаяся деталь.



Переходная муфта из стали/полиэтилена

Переход сталь на высокопрочный полиэтилен как соединение с геометрическим и с силовым замыканием. DN 25 — 400.



Тройник для врезки

Тройник для врезки с внутренней и внешней резьбой для врезки трубопровода под давлением без утечки газа. Спускной штутцер со стальным приваренным наконечником без перехода сталь/высокопрочный полиэтилен.



Тройники

Мы предлагаем тройники как с отводом, имеющих внутреннюю отбортовку, выполненную методом горячей штамповки, так и со сваренным отводом.

Фитинги



Тройники для врезки

Изготовление по спецификации клиента. С их помощью возможна врезка в находящиеся под давлением трубопроводы (применим также для врезки в трубопровод имеющихся в продаже центровочных приспособлений).

Обратные клапаны



Сопловый обратный клапан, тип CKR

Сопловый обратный клапан, тип CKR фланцевый или сварной с номинальным давлением до PN 150 / ANSI 900.

Регулирующие клапаны



Регулирующие клапаны

Регулирующий клапан PMA, тип ACR с электрическим или пневматическим приводом.

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: ant@nt-rt.ru || www.armaturen.nt-rt.ru